

Kit CMSI 2 lignes à Manque de Tension

Ce kit permet de réaliser 2 fonctions de mise en sécurité à Manque de Tension (MT). Il comprend une carte borniers, une carte afficheur et une facette.


	Carte signalisation	Carte borniers
Disposition	2 emplacements de face avant	2 emplacements de fond
Quantité	1 carte maximum	1 carte maximum

***Attention !**
Un CMSI embarqué
ne peut couvrir qu'une ZA

Le kit permet la télécommande automatique ou manuelle de Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) à manque de tension (par exemple des portes coupe-feu).

- 2 fonctions CMSI
- 2 zones de mise en sécurité
- 2 lignes de télécommande à manque de tension (24 ou 48V)
- 2 contacts auxiliaires (1 par ligne) NO/NF avec un pouvoir de coupure de 60W (2A maxi sous 30V ; 1A sous 48V)
- 1 entrée AES externe (à utiliser si l'alimentation interne n'est pas suffisante pour alimenter l'UGA et le CMSI)
- 1 fonction de délestage (programmable) qui permet de couper l'alimentation des lignes de télécommande suite à un défaut secteur
- Conforme à la norme NFS 61-934

Code	Désignation
NUG31537	Kit CMSI 2MT pour Sensea.EC

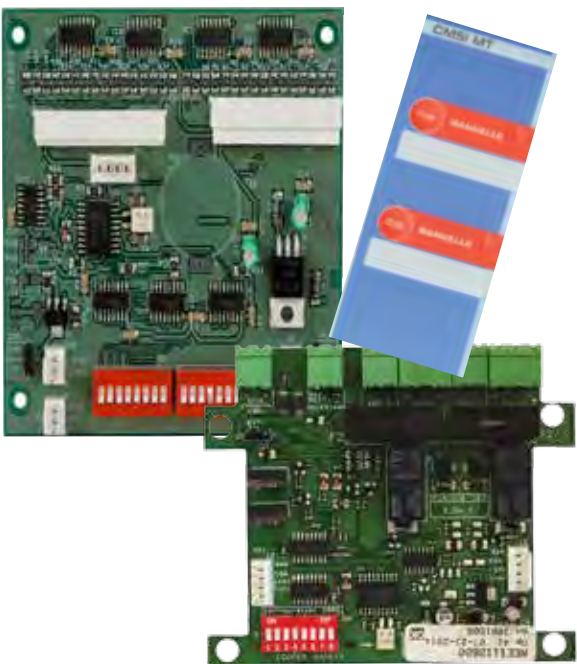

Carte de Mise en Réseau

Disposition : Prend 1 emplacement de fond

Quantité : 1 carte par centrale en réseau

Carte permettant la mise en réseau de plusieurs centrales Sensea.EC (jusqu'à 10 ECS). Permet la transmission d'informations entre chaque ECS relié au réseau en entrée ou sortie.

Caractéristiques :

- Tension d'alimentation : 5 V
- Courant de fonctionnement : 35 mA
- Type de transformateur : FT-X1 en topologie libre
- Vitesse du processeur : 10 MHz
- Indicateur voyant : LED de service Rouge
- Terminaux : terminaux simple ou double, au choix
- Températures de fonctionnement : -20°C à +70°C
- Connecteurs : connecteurs à vis

Code	Désignation
NUG31561	Carte mise en réseau Sensea.EC



NUG31561